


Stationäre WoodTainerkippanlage



Für die schnelle und wirtschaftliche **Entladung von Ganzzügen mit Schüttgütern** hat Innofreight das **WoodTainersystem** weiterentwickelt. Die Innofreight WoodTainer können sowohl mit einem **Mobilgerät** (Drehentladestapler) als auch mit einer **stationären WoodTainerkippanlage** entladen werden.

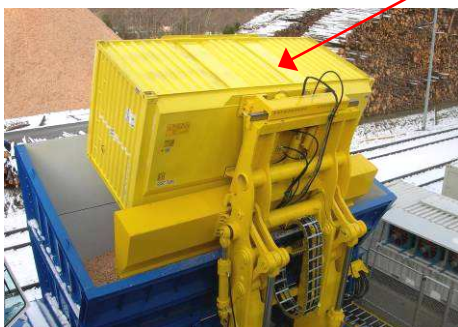

wahlweise
Entladung



Technische Daten der stationären WoodTainerkippanlage:

- ◆ Entladeleistung: 23 WoodTainer/h (= 1.000m³/h oder 500t/h).



Einmannbedienung von elektrischem Verschubroboter und WoodTainerkippanlage aus klimatisierter Bedienkabine





Halbautomatischer Entladezyklus:



Positionieren, Behälter aufnehmen und entleeren, danach auf Waggon abstellen

Einsatzmöglichkeiten:

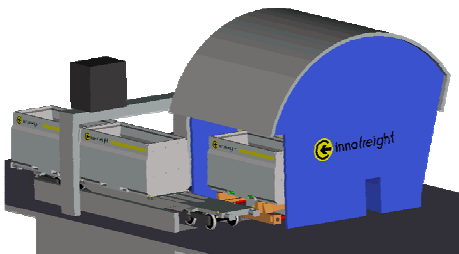

Mit Einhausung für Biomassekraftwerke, bei hohem Transportaufkommen (z.B. in Häfen), WoodTainer als OT-Container aber auch für nässeempfindliche Schüttgüter (mit Hardtop)

Interesse?

Kontakt: INNOFREIGHT Speditions GmbH, Grazer Straße 18, A-8600 Bruck an der Mur.
Tel.: 03862/8989-240, Fax: -241. mailto: office@innofreight.com, www.innofreight.com